

AB9012

Перв. примен.

Справ. N


Взам. инв. N

Инв. N дубл.

Подл. и дата



Инв. N подл.

A (5:1) 17 мест

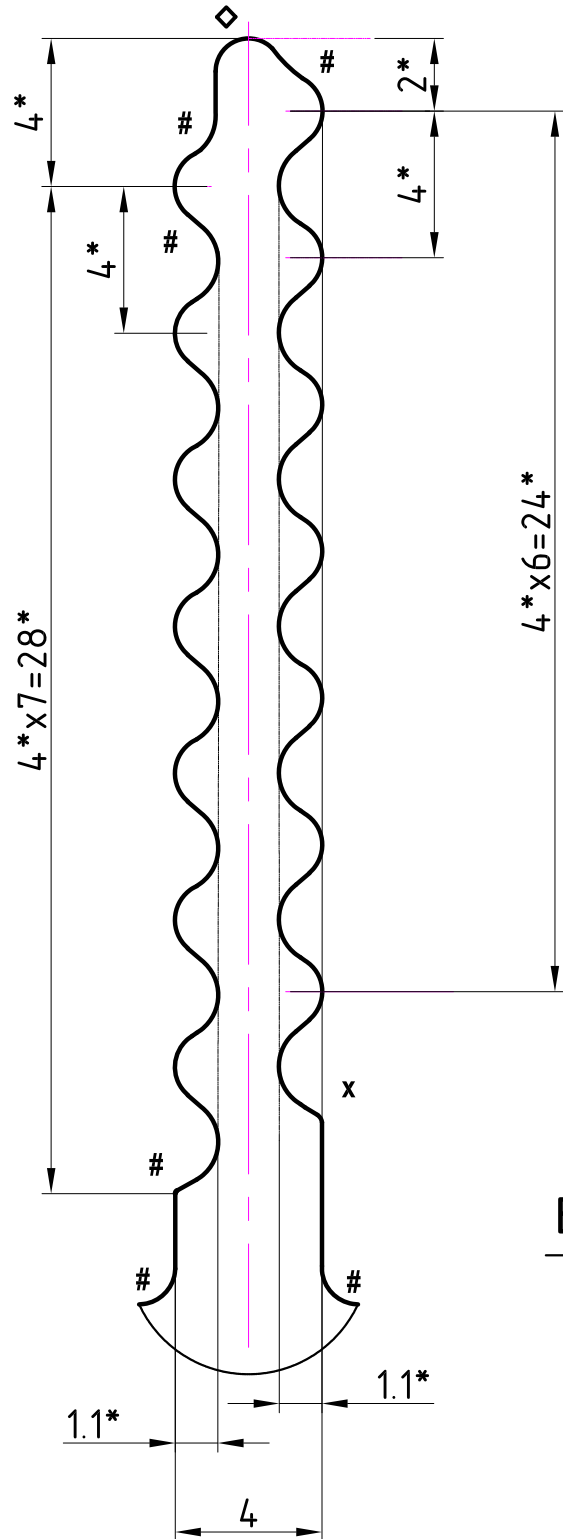

4* x 6 = 24*

B (10:1) 3 места

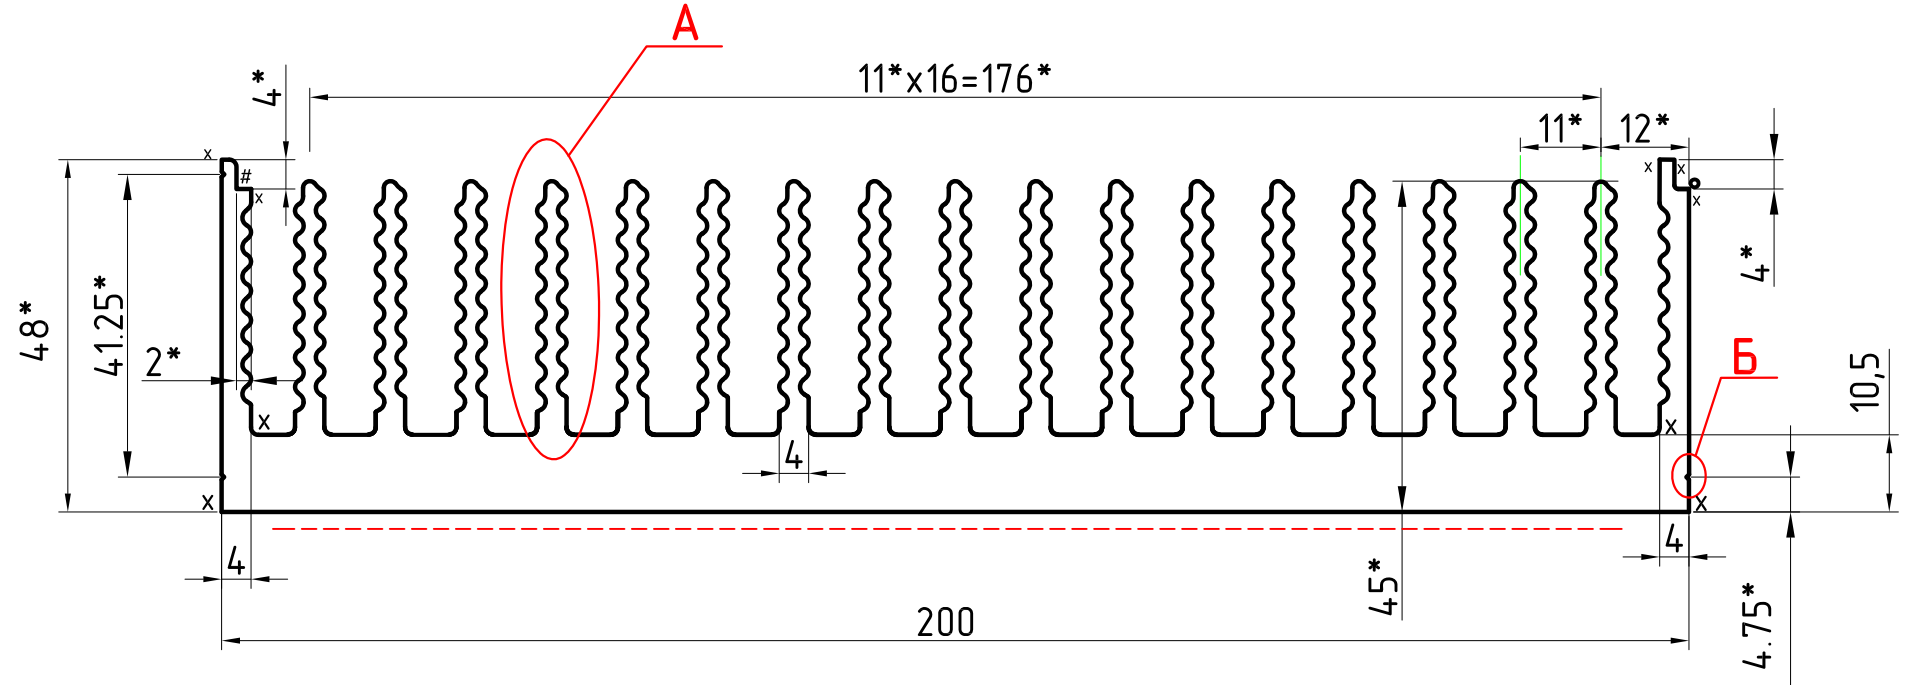

- x - R0.3*
- o - R0.5*
- ◇ - R0.9*
- # - R1*

----- - лицевая поверхность

1. * - Размеры обеспечиваются инструментом.
2. Состояние материала Т6.
3. Неуказанные отклонения формы и расположения поверхностей по ГОСТ 22233-2001.
4. Поверхность профилей не должна иметь трещин, расслоений, пузырей неметаллических включений, кратеров и следов селитры.
5. Остальные технические условия по ГОСТ 8617-81.

Площадь сечения, мм ²	Масса теоретическая кг/пог.м	Диаметр описанной окружности, мм	Периметр наружный, мм
4095	11.087	205.6	1876.9

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

AB9012

Профиль радиаторный нормальной точности

сплав АД31
ГОСТ 4784-97

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.	1:1
Лист	Листов 1	

