

AB9025

Перв. примен.


Справ. N

Подп. и дата


Инв. N дубл.

Подп. и дата


Инв. N подл.

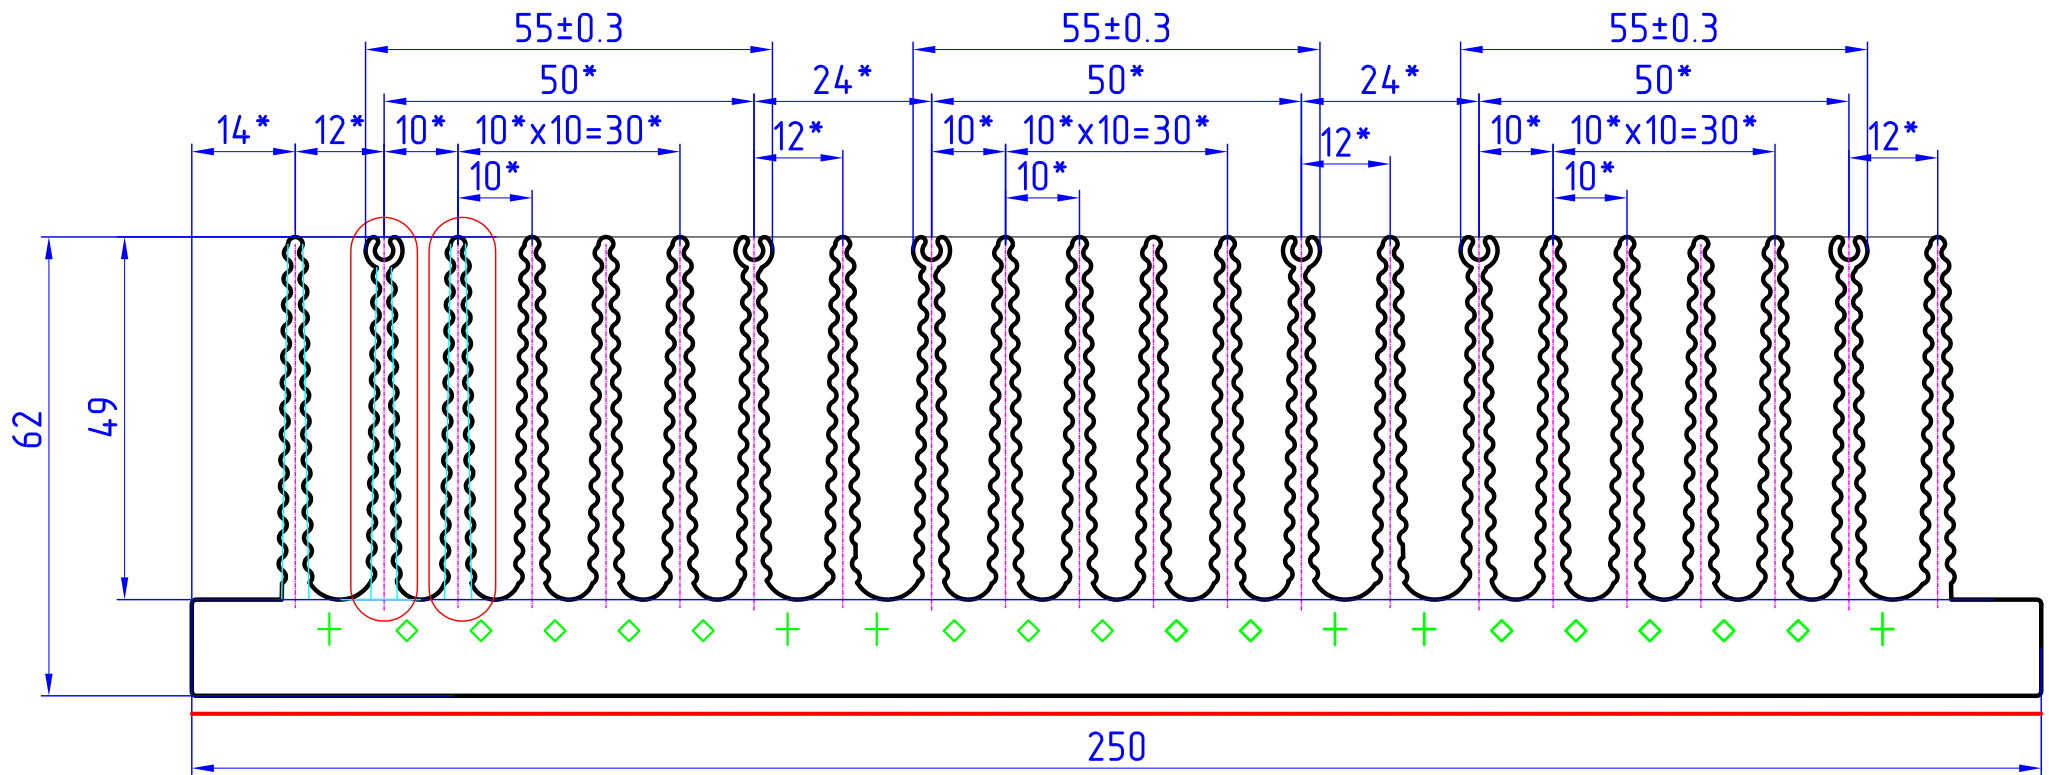

А (2,5:1)  
6 мест

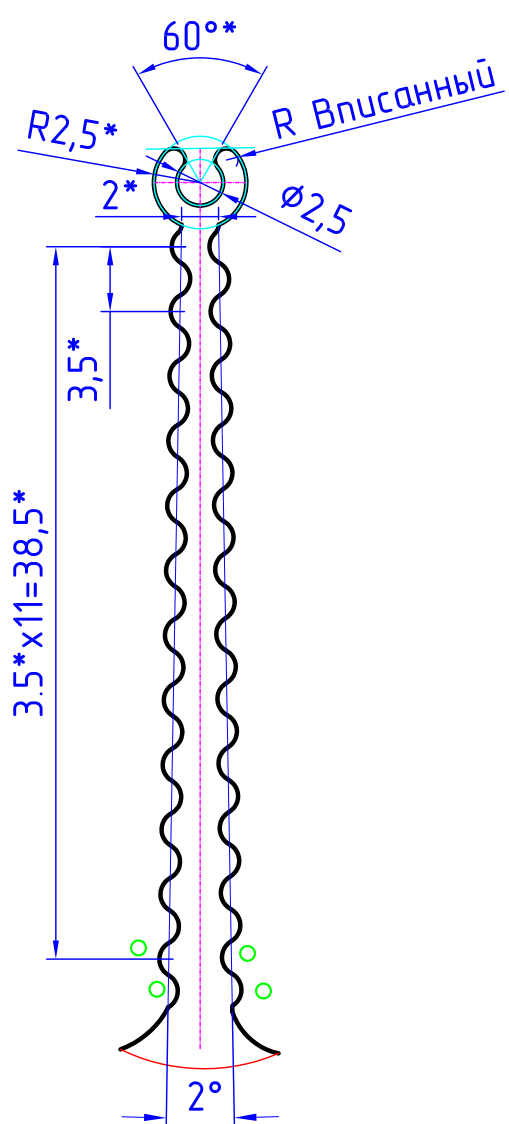

Б (2,5:1)  
16 мест

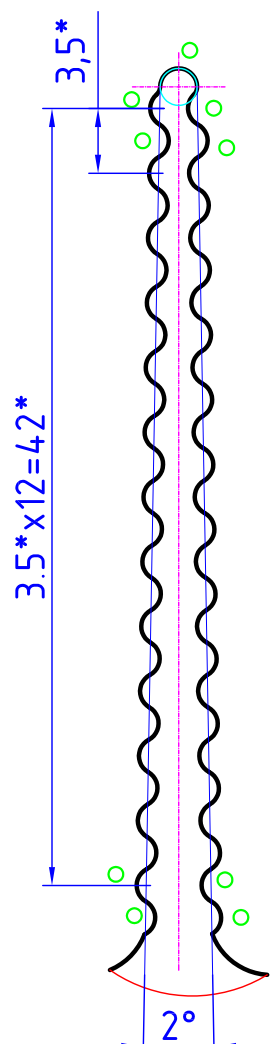

- -R1\*
- ◇ -R3.4\*
- + -R4.8\*
- лицевая поверхность

1. Размеры со знаком \* обеспечиваются инструментом.
2. Все технические требования согласно ГОСТ 22233-2001, как для профилей нормальной точности.

Диаметр описанной окружности, мм	Площадь сечения, мм <sup>2</sup>	Периметр наружный, мм	Масса теоретическая кг/пог.м
250,3	636,7	3050,9	17,239

					<b>AB9025</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Профиль радиаторный нормальной точности	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						См. табл.	1:1	
Провер.						Лист	Листов 1	
Т.контр.						сплав АД31 ГОСТ 4784-2019		
Н.контр.						ООО "ЛИГРА"		
Утв.					ООО "ЛИГРА"			