

AB9025

Перв. примен.


Справ. N

Подп. и дата


Инв. N дубл.

Подп. и дата


Инв. N подл.

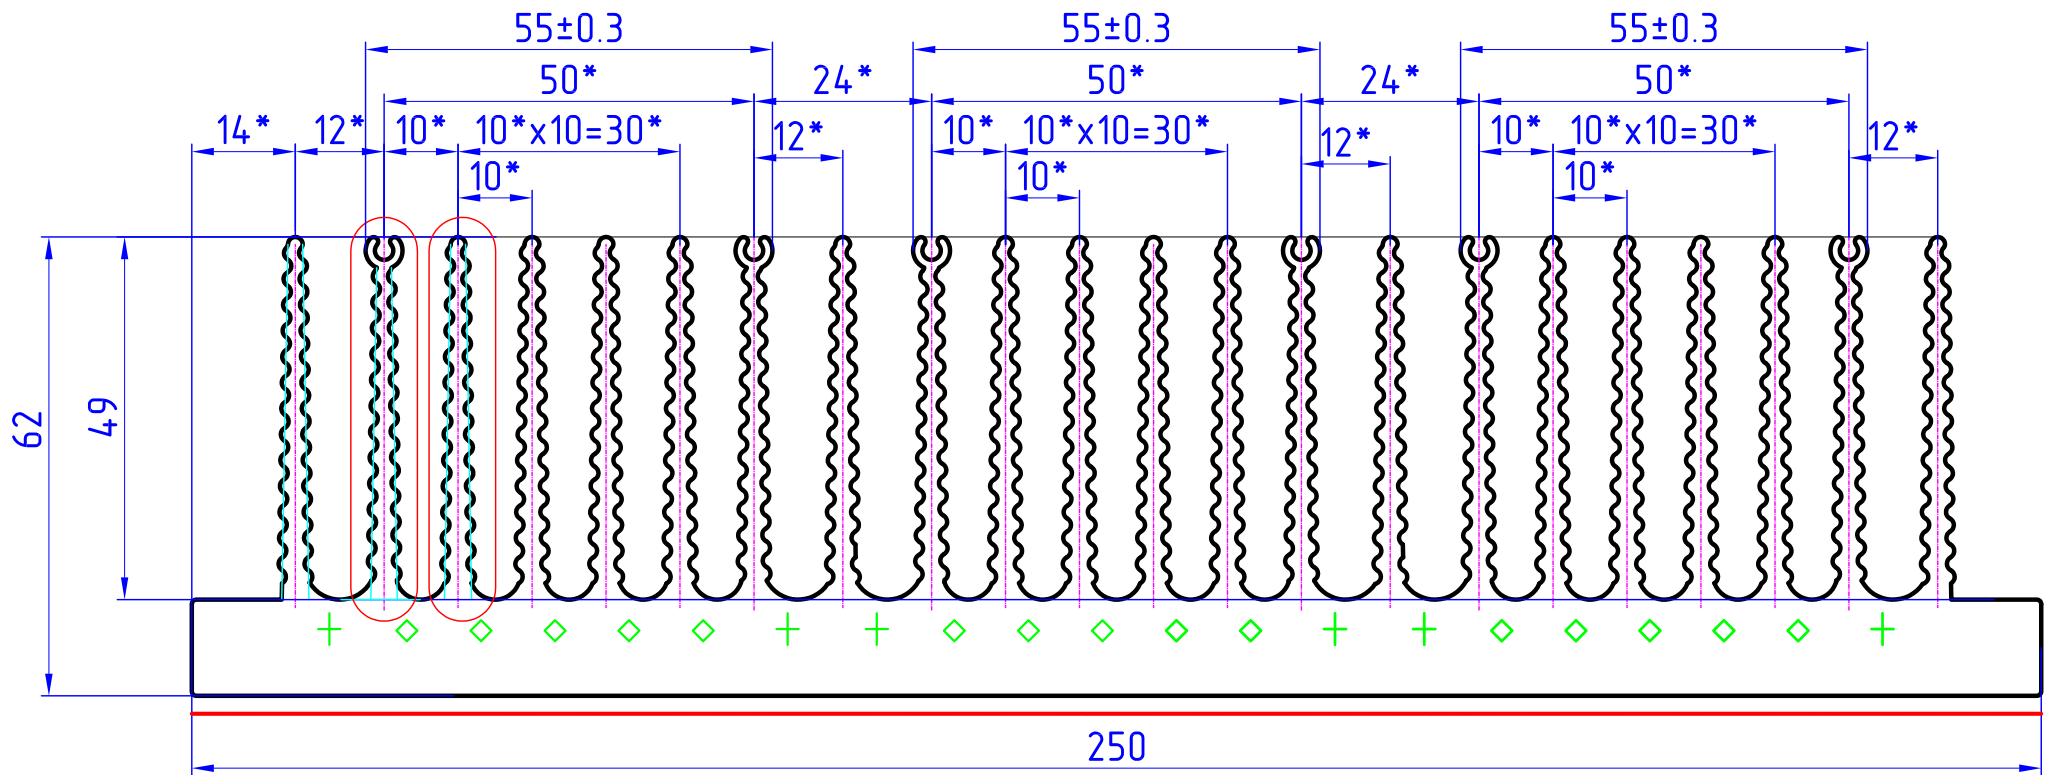

А (2,5:1)  
6 мест

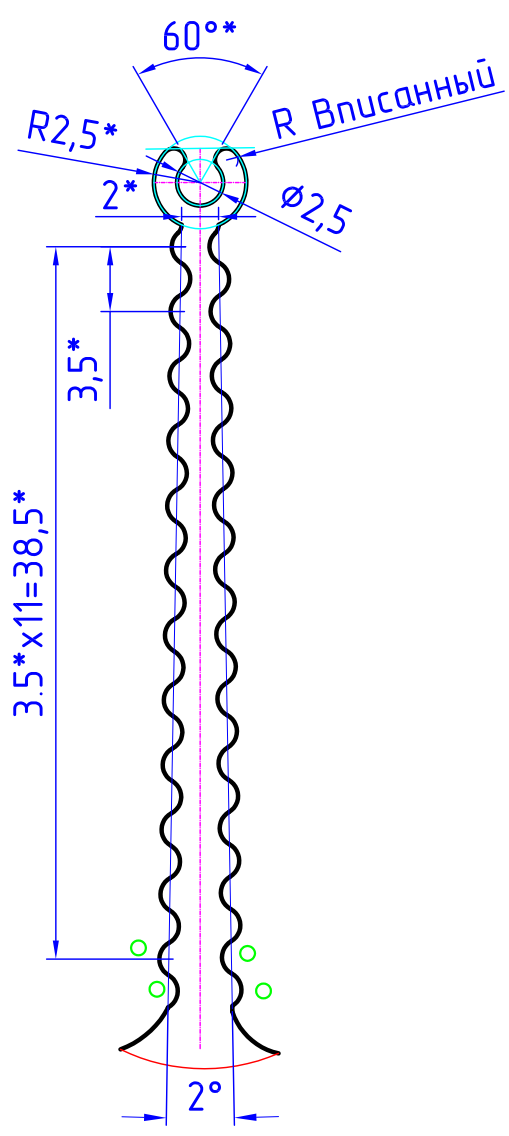

Б (2,5:1)  
16 мест

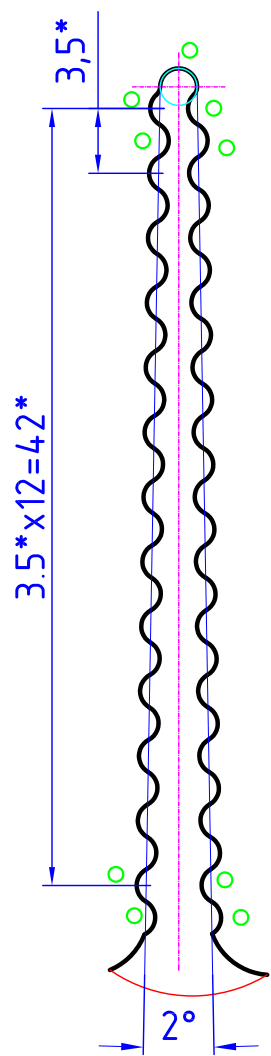

- -R1\*
- ◇ -R3.4\*
- + -R4.8\*

— лицевая поверхность

1. \* Размеры обеспечиваются инструментом.
2. Неуказанные радиусы скруглений 065\* мм.
3. Технические условия по ГОСТ 22233-2001.

Диаметр описанной окружности, мм	Площадь сечения, мм <sup>2</sup>	Периметр наружный, мм	Масса теоретическая кг/пог.м
250,3	636,7	3050,9	17,239

AB9025					Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Профиль радиаторный нормальной точности	Лист	Листов 1
Разраб.							
Провер.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.					сплав АД31 ГОСТ 4784-97		
					Копировал		