

Перв. примен.

Справ. N


Подп. и дата

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл

ABC400.9012-2

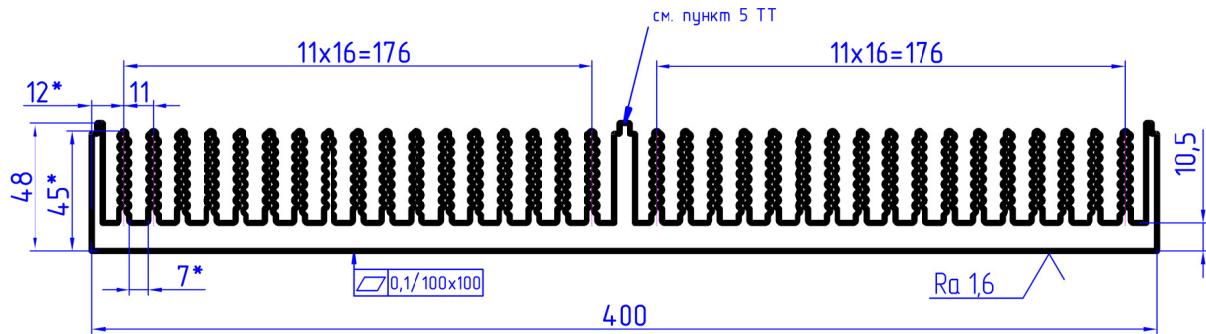

- * - Размер для справки.
- Неуказанные радиусы скруглений 0,2мм.
- Неуказанные предельные отклонения формы по ГОСТ 22233-2001 (профиль нормальной точности).
- Сварка трением с перемешиванием по ГОСТ ISO 25239-5-2020.
- По желанию заказчика возможна дополнительная сварка по верху и торцам рёбер по ГОСТ Р ИСО 10042-2022 Класс "С".

Площадь сечения, мм ²	Масса теоретическая кг/пог.м	Периметр наружный, мм
8265,42	22,4	3645,12

					ABC400.9012-2				
					Профиль сварной	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разраб.							см.табл.	1:2	
Провер.									
Т.конт.						Лист	Листов 1		
					сплав АД31				
					ГОСТ 4784-2019				
Н.контр.									
Утв.									